TRANSFORMER COMPONENTS??
ASK ASCO!!

www.ascocomponents.co.uk sales@ascocomponents.co.uk

UI 60

Lam UI/3UI60 - 100x100

TYPE	REF.	a	b	c	d	e	f	g	h	x1	x2	x3	s	l
UI 60/21	202160/1-2	20,8	21,0	59,0	39,0	44,0	56,6	27,5	27,5				1,2	63,5
UI 60/30	203060/1	20,8	30,0	59,0	39,0	53,0	56,6						1,2	63,5
UI 60/40	204060/1	20,8	40,0	59,0	39,0	63,0	56,6						1,2	63,5
UI 60/50	205060/1	20,8	50,0	59,0	39,0	73,0	56,6						1,2	63,5

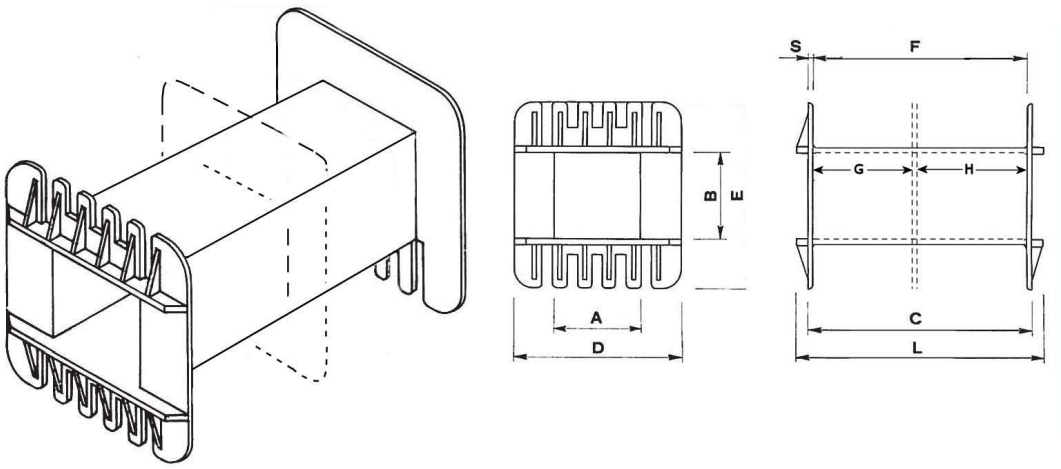

AVAILABLE IN A VARIETY OF MATERIALS

Material Ref	Base Material	Temperature Class (2000h)	Conforming to standards	UL94
RP3	Nylon6 +30% glass reinforced	F (155'C)	IEC85 ASTM ISO/VDE DIN	HB
RP5	Nylon 6.6 +25% glass reinforced	B (130'C)		V0
RP7	Pet +30% glass reinforced	H (180'C)		V0